




# NYTT

# Glava fuktsperretetting

Iht. byggtekniske forskrifter og krav til lufttetheten i bygninger (TEK 10, §14-3), bør punktering av fuktsperre repareres. Glava fuktsperretetting er en serie produkter med formål å reparere slike punkteringer. Ved montering av vegg- og takbokser vil fuktsperren punktere når denne er montert uten isolert utforing inn mot rommet. Fuktsperren punkteres også ved rør- og kabelgjennomføringer. Med Glava fuktsperretetting kan du enkelt reparere slike punkteringer. Serien består av ringer for montering rundt vegg- og takbokser, tape for reparasjon av uheldige punkteringer og Butyltape for tetting av rør- og kabelgjennomføringer.



Se baksiden for mer informasjon >>

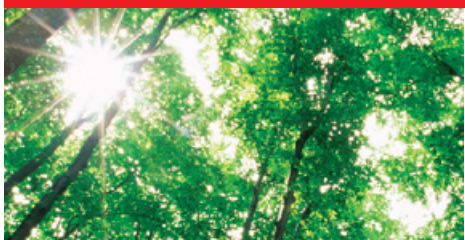

MICRO MATIC NORGE AS  
NYE VAKÅSVEI 20, HVALSTAD  
POSTBOKS 264, 1379 NESBRU  
TELEFON: 66775750  
FAKS: 66775790  
FIRMAPOST@MICRO-MATIC.NO  
WWW.MICRO-MATIC.NO



# GLAVA FUKTSPERRETETTING

## TETTERINGER, TETTLETT OG FUKTSPERRETAPE

### GENERELT

Iht. byggt tekniske forskrifter og kravene til lufttettetheten i bygninger (TEK 10, §14-3), bør punktering av fuktspærre repareres. Glava fuktspærretetting er en serie produkter med formål å reparere slike punktering. Ved montering av vegg- og takbokser vil fuktspærren punktere når denne er montert uten isolert utforing inn mot rommet. Fuktspærren punkteres også ved rør- og kabelgjennomføringer. Med Glava fuktspærretetting kan du enkelt reparere slike punktering. Serien består av ringer for montering rundt vegg- og takbokser, tape for reparasjon av uheldige punktering og Butyltape for tetting av rør- og kabelgjennomføringer.

### §14-3. (1) b)1.:

Lekkasjetall ved 50 Pa trykkforskjell:

- småhus  $\leq 2,5$  luftutvekslinger pr. time.
- øvrige bygninger  $\leq 1,5$  luftutvekslinger pr. time.

**Glava Tetteringer** for veggbokse (GL 10 001), halvannen bokse (GL 10 002) og takbokse (GL 10 003), benyttes når fuktspærre punkteres (ref. TEK 07). Ringen tres på boksen, hvor den sitter tett og stramt, og limes til fuktspærren med ferdig påmontert, dobbeltsidig tape.

**Glava Tettlett** 60 mm (GL 10 004) og 90 mm (GL 10 005) benyttes for tetting av fuktspærre ved annen type punktering, for eksempel rør- eller kabelgjennomføringer. Tapen er svært fleksibel og selvvulkende. Den er lett å forme (kan strekkes 70% utover sin opprinnelige form) rundt gjennomføringen, og Butyl-limet fester utmerket på alle underlag. Inneholder ingen løsemidler.

**Glava Fuktspærretape** (GL 10 006) er laget av modifisert akrylbasert lim, uten løsemidler, basert kun på vannbaserte løsninger. Benyttes til lapping, tetting av skjøter og lignende i fuktspærren. Ekstrem vedheft til PE- og PP-folier og røffere flater som kartong. Tapen er også veldig motstandsdyktig overfor fuktighet.

### TEKNISKE DATA, GLAVA TETTERINGER




Farge .....	RAL 3018
Forming .....	Ekstrudert
Gummiblanding .....	Basert på nitrilgummi
Uvulkanisert blanding .....	Wallace-Plastisitet ved 100°C: 15
Vulkanisering .....	30 min ved 160°C
Hardhet .....	50
Tetthet .....	1,26 g/cm <sup>3</sup>
Strekkefasthet .....	13 MPa
Bruddforlengelse .....	650%

### TEKNISKE DATA, GLAVA TETTLETT

Bredde .....	60 mm og 90 mm
Lengde (rull) .....	10 meter
Tykkelse .....	Ca. 0,8 mm
Lim .....	Butyl og Bitumen
Bærebånd .....	Aluminium med 70% strekkbarhet i rullretning og korrosjonsbestandig lakk
Forsterkingsinnlegg .....	Polyesterblanding
Dekkpapir .....	Silikonbasert
Bearbeidelsestemperatur .....	+5 til +40°C
Temperaturbestandighet .....	-20 til +80°C
Lagringstemperatur .....	-20 til +30°C
Lagringstid .....	3 år
Formingsstabilitet .....	Varig

### TEKNISKE DATA, GLAVA FUKTSPERRETAPE

Bredde .....	60 mm
Lengde (rull) .....	40 meter
Vekt .....	200 g/m <sup>2</sup>
Tykkelse .....	0,32 mm
Temperaturbestandighet .....	-40 til +70°C
Limstyrke .....	Min. 32 N/25mm
	Kontaktid: 1 time

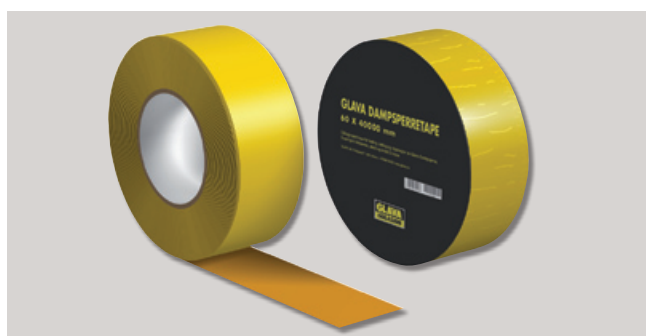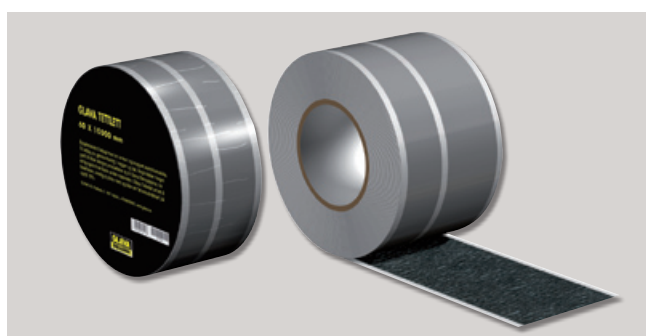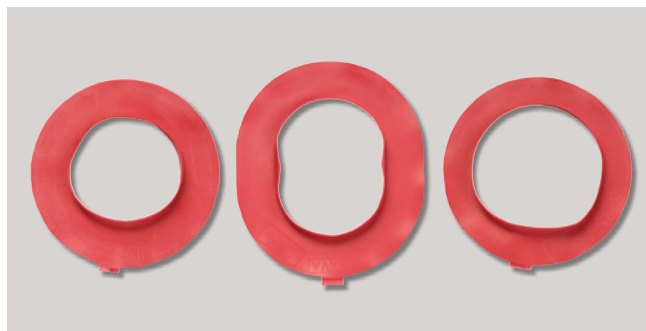

TYPE	BESKRIVELSE	EL.NR.
GL 10 001	Glava Tettering for enkel veggbokse	12 878 01
GL 10 002	Glava Tettering for halvannen veggbokse	12 878 02
GL 10 003	Glava Tettering for takbokse	12 878 03
GL 10 004	Glava Tettlett 60 mm, rull 10 meter	12 878 04
GL 10 005	Glava Tettlett 90 mm, rull 10 meter	12 878 05
GL 10 006	Glava Fuktspærretape, rull 40 meter	12 878 06