

NYTT



Nye Uniled+

Boost-tenning og nye muligheter

Suverene Uniled+ leveres nå med 2 nye LED-programmer med boost-tenning og festeramme med spor. Uniled+, som allerede er markedets desidert beste dimmer, har dermed økt forspranget ytterligere. Uniled+ dimmer LED og alle andre dimbare lyskilder perfekt - uten flimrer og helt ned mot null.


- Dimmer alt som kan dimmes!
- Flimmerfri dimming helt ned mot null
- Inntil 200W COB-LED
- Inntil 5 slavedimmere for styring av lyset fra flere steder
- 2 faser for stabilisering av dimmekurven ved lave nivåer
- Valg av last med DIP-switch

Uniled+ er markedets beste LED-dimmer - uansett hvilken dimbar lampe du velger. Skal du dimme LED, er dette den eneste dimmeren du trenger. Enklere blir det ikke! Med Uniled+ får du null problemer med installasjonen, suveren dimming helt ned og meget fornøyde kunder.


Bli den beste på dimming av LED! Det er enkelt med Uniled+. Leveres også som slave slik at lyset kan styres fra inntil 6 steder i endevendersystem.

Nye Uniled+ 325 trykk/vri, hvit

El.nr. 14 044 70



0 Problemer
0 - 100% Dimming
100% Fornøyd



1. 8 dimmerprogrammer (4 m/boost-tenning)
2. DIP-switch for valg av dimmeprogram (last) og lysminne
3. Minimumsjusteringskrue
4. Festeramme i metall med spor

Se baksiden for mer informasjon >>

UNILED+ FOR VEGGMONTERING, 5 - 325W/VA

DIMMER ALT SOM KAN DIMMES - SUVEREN PÅ LED!

GENERELT

Uniled+ 325 for veggboksdimmer alt! Skal du dimme LED, glødelamper, 230V halogen, elektroniske trafoer, jernkjerne trafoer eller dimbare sparepærer, sørger Uniled+ for perfekt og flimmerfri dimming helt ned mot null. Enkel montering og innstilling av alle typer last med DIP-switch, gjør Uniled+ selvskreven for servicebilen.

- Dimmer alt!
- 8 dimmerprogrammer
- Inntil 5 slavedimmere
- Inntil 200W COB-LED
- Justeringskrue for innstilling av laveste lysnivå helt ned mot "av"
- Lysminne med valgfri boost-tenning
- Kan kombineres med designrammer fra Gira

FUNKSJON

Uniled+ 325 har DIP-switchinnstilling for 8 dimmerprogrammer plassert under dimmerhjulet. DIP-switch 1-3 justeres iht. lyskilden og lysminnet aktiveres ved å sette DIP-switch 4 i øvre posisjon. Ønsket minimumsnivå stilles inn med minimumsjusteringskruen.

Dimmerprogram LED 3 og 4 og CFLi 1 og 2 har lysminne med boost-tenning. Boost-tenning sørger for at lampene tenner samtidig, for så å dimme opp eller ned til lysminnenivå. Denne funksjonen forhindrer at lampene tenner én og én, eller ikke tenner, ved lave lysminnenivåer.

Symbol	Lyskilde	Effekt	DIP-switch
	230V glødelamper og halogen 12V halogen m/elektronisk trafo, faseavsnitt	5-325W 20-325W	
	12V halogen m/jernkjerne trafo, fasesnitt	20-325VA	
LED1	Dimbare LED-lyskilder, faseavsnitt (Til de fleste LED-drivere)	5-200W	
LED2	Dimbare LED-lyskilder, fasesnitt (Til de fleste 230V LED-lyskilder)	5-200W	
CFLi1	Dimbare sparepærer, faseavsnitt (boost)	5-200VA	
CFLi2	Dimbare sparepærer, fasesnitt (boost)	5-200VA	
LED3	Dimbare LED-lyskilder, faseavsnitt (boost) (Til de fleste LED-drivere)	5-200W	
LED4	Dimbare LED-lyskilder, fasesnitt (boost) (Til de fleste 230V LED-lyskilder)	5-200W	

NB: DIP 4 (sort) viser aktivert lysminne

BETJENING

Uniled+ 325 betjenes med trykk/vri-knappen. Dimmeren kan også tilkobles inntil 5 slavedimmere for styring av lyset fra flere steder.

TEKNISKE DATA


Driftsspenning 230Vac ±10%, 50 Hz
Egetforbruk < 0,5W
Belastning 5-325W/VA
5-325W glødelamper og 230V halogen
20-325W/VA elektronisk trafo og jernkjerne trafo
5-200VA sparepærer (dimbare) inntil 10 stk.
5-200W LED (COB-armaturer)
(Inntil 10 stk. ved andre dimbare LED-lamper)

Betjening Trykk/vri
Beskyttelse Elektronisk overbelastningsvern
Elektronisk kortslutningsvern

Tc 90°C ved Ta 35°C (se også bruksanvisningen)
Kapsling IP 20
Montering Standard veggbok eller påveggskappe
(minimum 40 mm dybde)

Mål (H x B x D) 84 x 84 x 50 mm

Se også bruksanvisning vedlagt produktet eller micromatic.no.

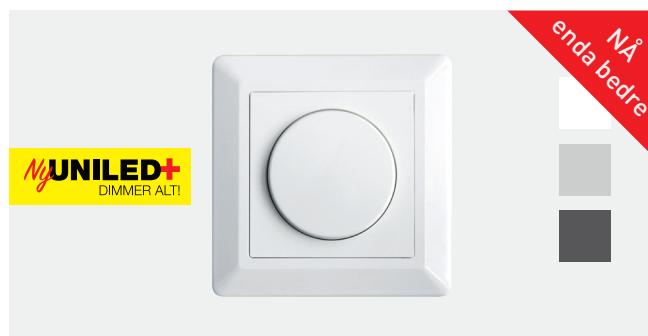

TYPE	BESKRIVELSE	EL.NR.
Uniled+ 325 trykk/vri	Universaldimmer for veggbok	14 044 70
SE 45 014	Slavedimmer for Uniled+ 325	14 044 71
Deksel aluminiumsfarget	Ramme, frontplate og knapp	14 044 81
Deksel antrasitt	Ramme, frontplate og knapp	14 044 80
Deksel Exact hvit	Frontplate og knapp	14 044 79
MTC-VH	Påveggskappe	54 913 49


Uniled+ for skinnemontering:		
NK33000700	230V impulsstyrt	14 788 89
NK33000701	0/1-10V-styrt	14 788 90

MONTERING


Dimmeren monteres i standard veggbok eller med påveggskappe som er minimum 40 mm dyp. Kan kombineres med Gira designrammer.

KOBLINGSSKJEMAER


230V



12V trafo

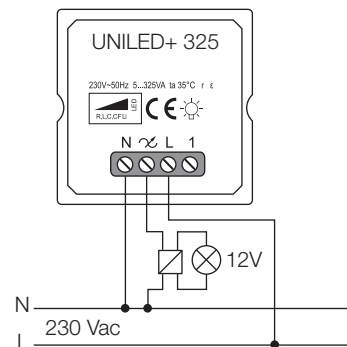

Sammenkobling med slavedimmer SE 45 014

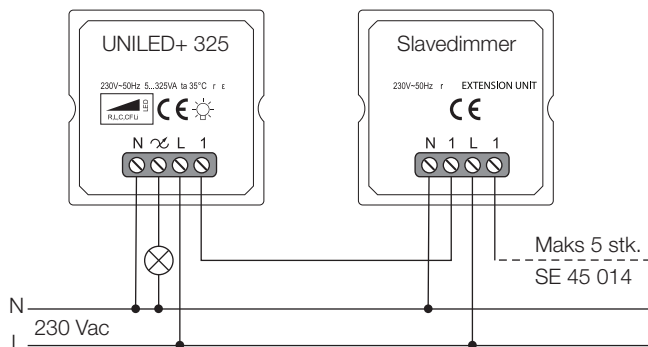

Slavedimmeren skal ikke tilkobles last. Den trenger 230Vac som driftsspenning og en leder som går mellom slavedimmer og Uniled+ 325.