




# NYTT

## MicroKlemme: Markedets minste innstikklemme!


Micro Matic er stolte av å presentere sitt nye «Microprodukt»; **MicroKlemme**. Innstikklemmen bygger kun 9 mm i boksen og er smal i utførelsen, noe som gjør den til den minste i markedet. MicroKlemmen leveres i 3 varianter, med 3, 5 og 8 innstikkshull, og dekker dermed de fleste behov.

MicroKlemmen er delvis transparent for å lette inspeksjonen av tilkoblingspunktene. Den har kraftige klemmer i rustfritt stål som gjør det lett å stikke inn lederen, men vanskelig å trekke den ut. Den har alle nødvendige godkjenninger (ENEC, ØVE og VDE). Man kan derfor være trygg på at sikkerhet og kvalitet er ivarettatt.

Klemmene er dessuten godkjent for gjenbruk inntil 5 ganger med samme eller større ledertverrsnitt! Klemmekapasiteten, fra 0,5 mm<sup>2</sup> til 2,5 mm<sup>2</sup> for entrådet og flertrådet leder, gjør at de vanligste behov for klemmer dekkes. I tillegg gir muligheten for ulike ledertverrsnitt og ledertyper i samme klemme stor fleksibilitet.

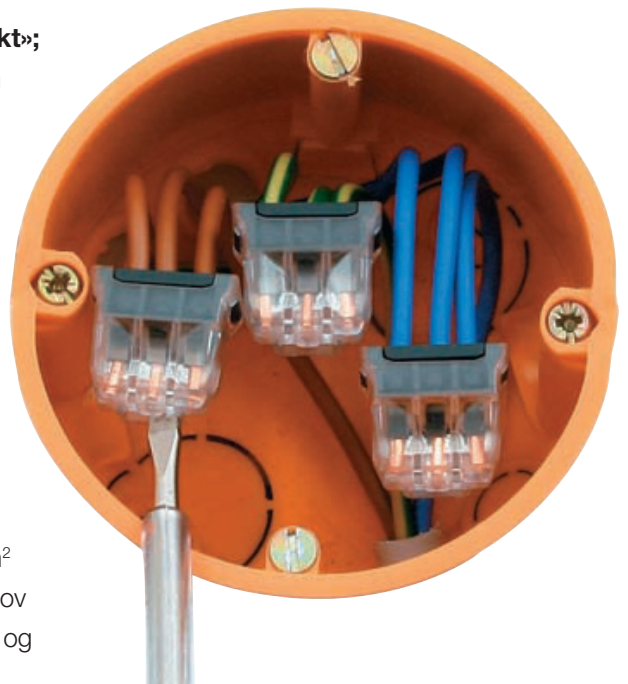

Se baksiden for mer informasjon >>

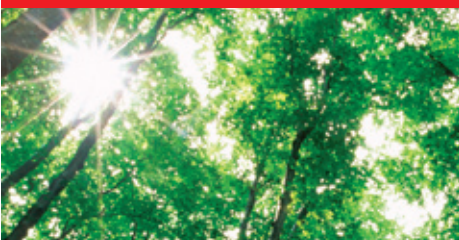

MICRO MATIC NORGE AS  
NYE VAKÅSVEI 20, HVALSTAD  
POSTBOKS 264, 1379 NESBRU  
TELEFON: 66775750  
FAKS: 66775790  
FIRMAPOST@MICRO-MATIC.NO  
WWW.MICRO-MATIC.NO



# MICROKLEMME - INNSTIKKLEMMER I TRE STØRRELSER

TYPE SDK 3, SDK 5, SDK 8

## GENERELT

MicroKlemme bygger kun 9 millimeter i boksen og er smal i utførelsen, noe som gjør den til den minste i markedet. Den leveres i 3 varianter, med 3, 5 og 8 innstikkshull, og dekker dermed de fleste behov.

MicroKlemmen er delvis transparent for å lette inspeksjonen av tilkoblingspunktene. Den har kraftige klemmer i rustfritt stål som gjør det lett å stikke inn lederen, men vanskelig å trekke den ut.

Den har alle nødvendige godkjenninger (ENEC, ØVE og VDE). Man kan derfor være trygg på at sikkerhet og kvalitet er ivaretatt.

Klemmene er godkjent for gjenbruk inntil 5 ganger med samme eller større ledertverrsnitt! Klemmekapasiteten, fra 0,5 mm<sup>2</sup> til 2,5 mm<sup>2</sup> for entrådet og flertrådet leder, gjør at de vanligste behov for klemmer dekkes. I tillegg gir muligheten for ulike ledertverrsnitt og ledertyper i samme klemme stor fleksibilitet.

## TEKNISKE DATA


Spennning .....	450V
Strøm .....	24A
Omgivelsestemperatur .....	T90°C
Avmantling .....	8-9 mm
Tilkobling .....	Entrådet: 0,5mm <sup>2</sup> – 2,5mm <sup>2</sup> Flertrådet: 1,5mm <sup>2</sup> – 2,5mm <sup>2</sup>
Testpunktåpning .....	Maks Ø 2mm
Materialer .....	Tilkoblingshus: Polykarbonat Deksel: Polyamid Innstikklemme: Kobber Fjærer: Rustfritt stål
Mål (B x H x D) .....	17,2 x 8,9 x 15,7 mm 26,0 x 8,9 x 15,7 mm 39,2 x 8,9 x 15,7 mm
Pakningsstørrelse .....	ET 1013: 100 stk. pr. eske ET 1015: 100 stk. pr. eske ET 1018: 50 stk. pr. eske

## TILKOBLING


MicroKlemme er kun for entrådet og flertrådet leder.

**Mrk.: avmantling av leder maks 9 mm.**



**OBS!** Ikke godkjent for mangetrådet leder.

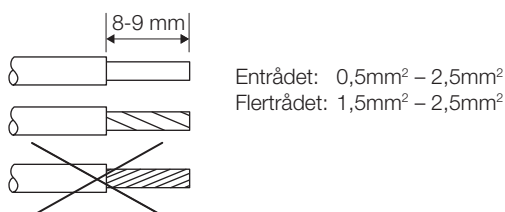

## FRIGJØRING AV LEDER



## MÅLEPUNKT FOR SPENNINGSTESTING

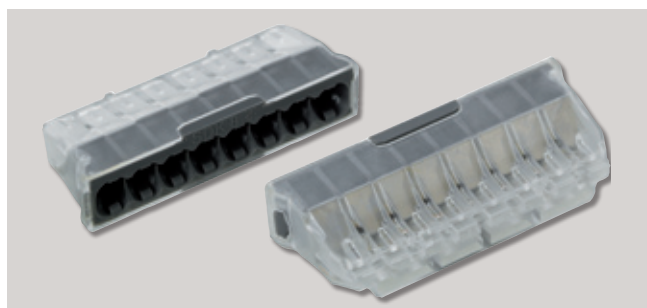

ART.NR.	BESKRIVELSE	EL.NR.
ET 1013	MicroKlemme SDK 3, 3 hull, 100 stk.	12 878 13
ET 1015	MicroKlemme SDK 5, 5 hull, 100 stk.	12 878 15
ET 1018	MicroKlemme SDK 8, 8 hull, 50 stk.	12 878 18

## MÅLSKISSER

