



NYTT

Enkelt astrour med 2-polet bryter, for veggboks

Med vårt nye astrour for veggboks kan utelyset styres uten å trekke en eneste ny kabel. Det er bare å bytte ut lysbryteren med dette uret, og utelyset vil styres automatisk etter soloppgang og solnedgang. Ønsker man at lyset skal slukkes i løpet av natten, kan dette programmeres i uret. Astrouret har 2-polet bryter og leveres ferdig innstilt med norsk tekst i displayet. Enklere blir det ikke!

- For montering i standard veggboks
- 2-polet bryter
- Ferdig innstilt
- Mulighet for nattslukking
- Automatisk sommer-/vintertidsveksling
- Glødelamper 2000W og sparepærer 1000VA
- 6 år gangreserve



MM 7592 Astro Astrour for veggboks, 230V, 2-polet bryter

EI.nr. 14 016 39

MM 7596 Astro Astrour for skinne, 230V, 2 kanaler


EI.nr. 14 016 35

MM 7592 Astro Astrour for skinne, 230V, 2 kanaler og plugg for PC prog.

EI.nr. 14 788 62



Se baksiden for mer informasjon >>

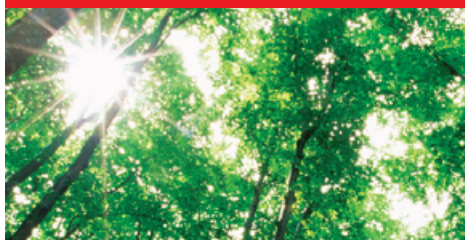

MICRO MATIC NORGE AS
 NYE VAKÅSVEI 28, HVALSTAD
 POSTBOKS 264, 1379 NESBRU
 TELEFON: 66775750
 FAKS: 66775790
 FIRMAPOST@MICRO-MATIC.NO
 WWW.MICRO-MATIC.NO



MICROTIME ELEKTRONISK DØGN-/UKEUR MED ASTROFUNKSJON

TYPE MM 7592 ASTRO, FOR MONTERING I STANDARD VEGGBOKS

GENERELT

Microtime, type MM 7592 Astro, er et elektronisk døgn-/ukeur med astrofunksjon. Astrouret monteres i standard veggboкс, har 2-polet bryter og leveres ferdig innstilt med norsk tekst i displayet.

Astrouret har automatisk veksling mellom sommer- og vintertid og tenner og slukker utelyset etter soloppgang og solnedgang. Microtime er meget enkel å programmere etter utførlig bruksanvisning på norsk. Menyene er tekstbasert og med forklarende symboler. Programmering kan utføres uten spenning tilkoblet.

- Astrofunksjon
- 2-polet bryter
- For montering i standard veggboкс
- Automatisk sommer-/vintertidsveksling
- Glødelamper 2000W
- Sparepærer 1000VA
- 6 år gangreserve
- Døgn-/ukeprogram med 60 programplasser
- Astroforskyvning +/- 90 minutter
- Tekstbasert meny og forklarende symboler
- Kan programmeres uten spenning tilkoblet
- Ferdig innstilt
- Enkel programmering
- Manuell overstyring
- Korteste innkoblingstid 1 minutt
- Mulighet for nattslukking

MONTERING

Microtime er beregnet for montering i standard veggboкс eller i påveggskappe MTC-VH og kan kombineres med lekre designrammer fra Gira.


TEKNISKE DATA

Driftsspenning	230V, 50-60Hz
Egetforbruk	0,7W
Utgang	Normalt åpen, 2-polet bryter
Belastning	10A, 250V cos $\varphi=1$ 10A, induktiv last, cos $\varphi=0,6$ Glødelamper: 2000W Sparepærer: 1000 VA
Bryterfunksjon	Astro on/off Natt on/off Ekstra on/off
Astroforskyvning	+/- 90 minutter
Programplasser	60
Minimum interval	1 minutt
Gangreserve	6 år ved 20°C
Drift	$\leq \pm 0,5$ sek./dag
Omgivelsestemperatur	-10 til +50°C
Materiale	Selvslukkende termoplast
Kapsling	IP 20



TYPE	BESKRIVELSE	EL.NR.
MM 7592 Astro	Døgn-/ukeur med astrofunksjon 230V, 1 kanal, hvit	14 016 39
MTC-VH	Enkel påveggskappe, hvit	54 913 49

MÅLSKISSE

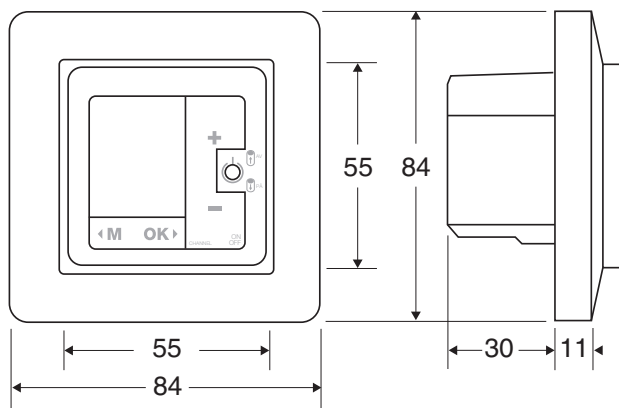

KOBLINGSSKJEMA

